


Typ: 241 Kevlar/EVA

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, plecionych:

Średnice – program produkcji: od 1,5 do 10,0 mm

Długości produkcyjne: od 200,0 do 25000,0 mm

Antystatyczność: nie

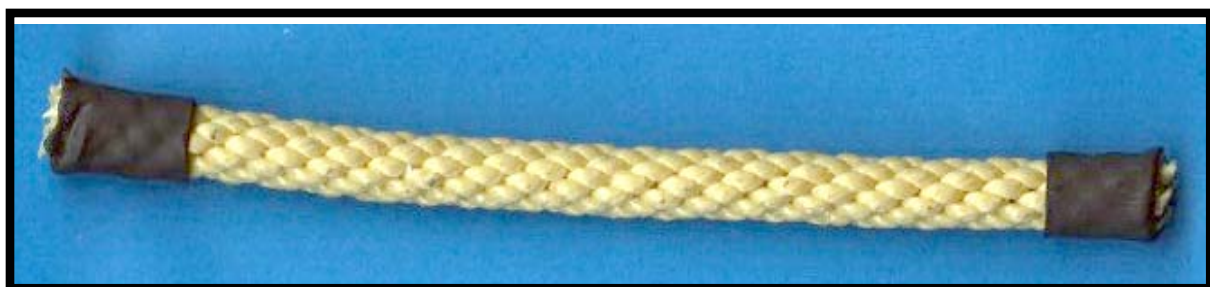

Typ: 259 Nomex

Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, plecionych:

Średnice – program produkcji: od 1,5 do 10,0 mm

Długości produkcyjne: od 200,0 do 25000,0 mm

Antystatyczność: nie

