


**Typ: 307 Vulkollan**

***Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, plecionych:***

***Średnice – program produkcji: od 3,0 do 10,0 mm***

***Długości produkcyjne: od 130,0 do 6000,0 mm***

***Antystatyczność: nie***

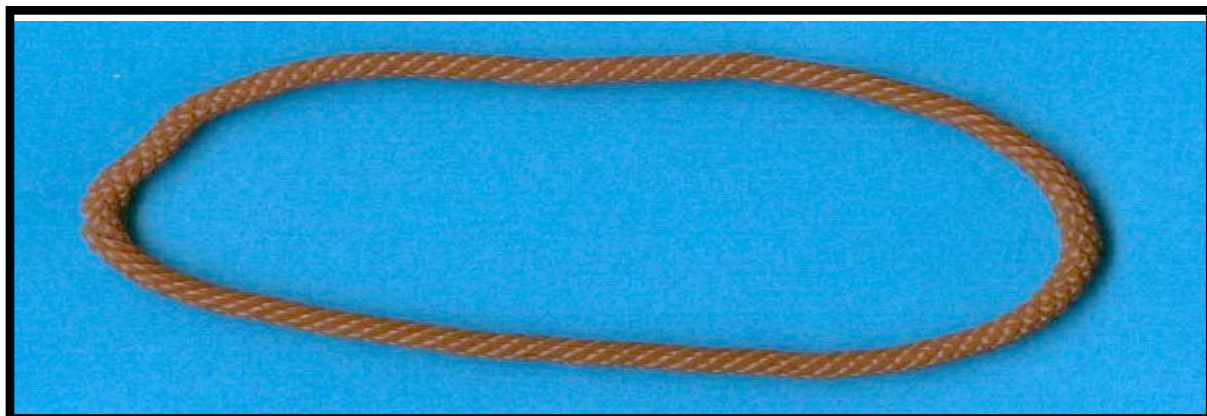

**Typ: 308 Poliuretan**

***Parametry Techniczne pasów bezkońcowych, plecionych:***

***Średnice – program produkcji: od 3,0 do 10,0 mm***

***Długości produkcyjne: od 130,0 do 6000,0 mm***

***Antystatyczność: nie***

